

Brukermanual for Proffttelt taktelt modell Brage



Ta ut teltet fra esken og åpne opp borrelåsen i bunn for å komme til de 2 reimene å lås opp de hurtiglåsene på motsatt side av hengslene.




Åpne opp teltet litt for å få ut stigen, lasteholdere og alle deler.




Den ene esken inneholder delene til stigefester, lasteholdere og den andre esken festemateriell for å montere teltet på dine lasteholdere på bilen.

Selve festene som medfølger kan variere noe på design.

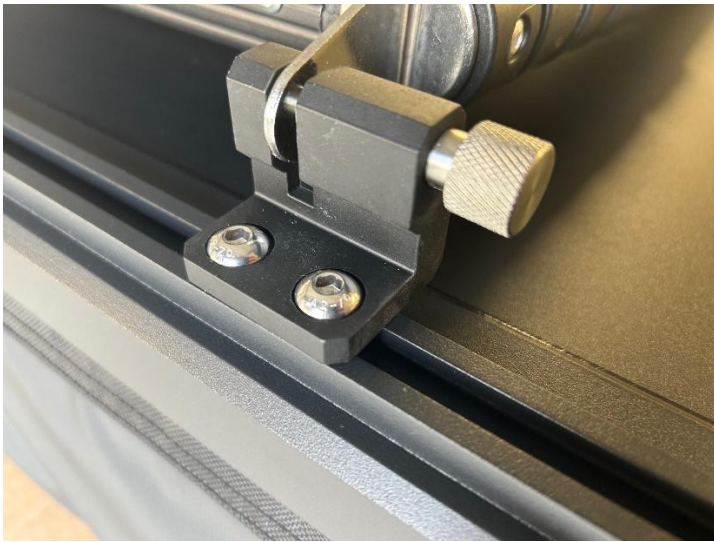


Stigefestene settes inn på denne måten med de 4 tynne muttrene inn i sporet og umbrakoskruene fra topp og på motsatt side av hengselsiden på teltet. Stigefester kan se noe annerledes ut.

Gjennom en sesong kan det være lurt å ha på en dråpe CRC eller WD40 på det låset så det går lett.

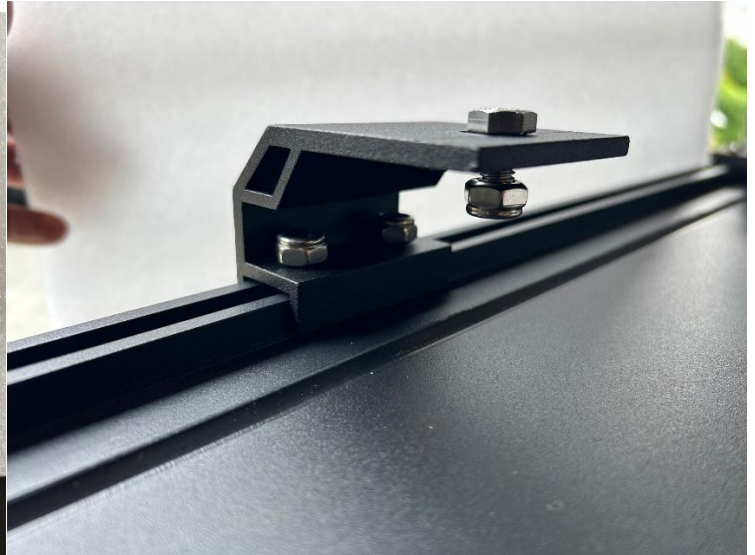

Festene til å montere lasteholdere på toppen settes sammen slik med disse skruene.

Disse holderne er ikke noe du behøver å montere på teltet om du ikke har bruk for de.

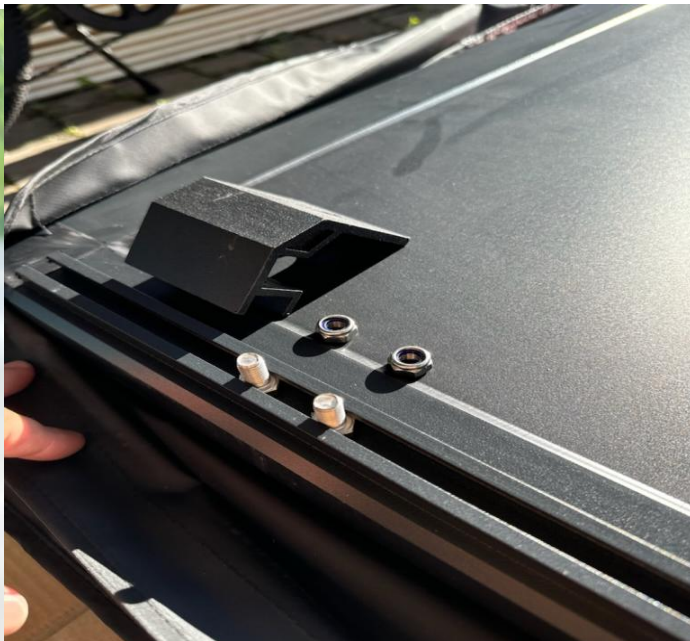

Da er telltet klart for å legge på lasteholdere på din bil.





Det ligger 3 strikk inne i teltet, disse benyttes for å stramme ned duken på delen som brettes ut slik at den blir stram slik at vannet renner av pga kanten som blir der som kan lede vann inn i senter av teltet dersom du står parkert litt skjevt så kan det skje. Du ser festeører på midtklaffen å da føres de fra side til side. (gjelder kun Brage 1)

Duken der presses litt opp av transporttrekket så vær nøye med å presse ned det godt.





Når du kjører glidelåset (kun fra Brage2) så er det lurt å løfte opp hjørnene, da er det lett å passere. (bruk aldri makt)



Solseil finnes som tilbehør.



Fortelt finnes som tilbehør.